



STANDARD  
SONICBAG


**1** Motive innerhalb der Druckfläche platzieren.

Linienstärke beträgt bei positivem Druckbild ca. 0,2 mm.


Bei negativem Druckbild ist die Mindestlinienstärke ca. 1 mm, da die Linie im Druck etwas zuläuft.

1 mm Linie in der Grafik = 0,5 mm Ergebnis im Druck.

Vorderseite

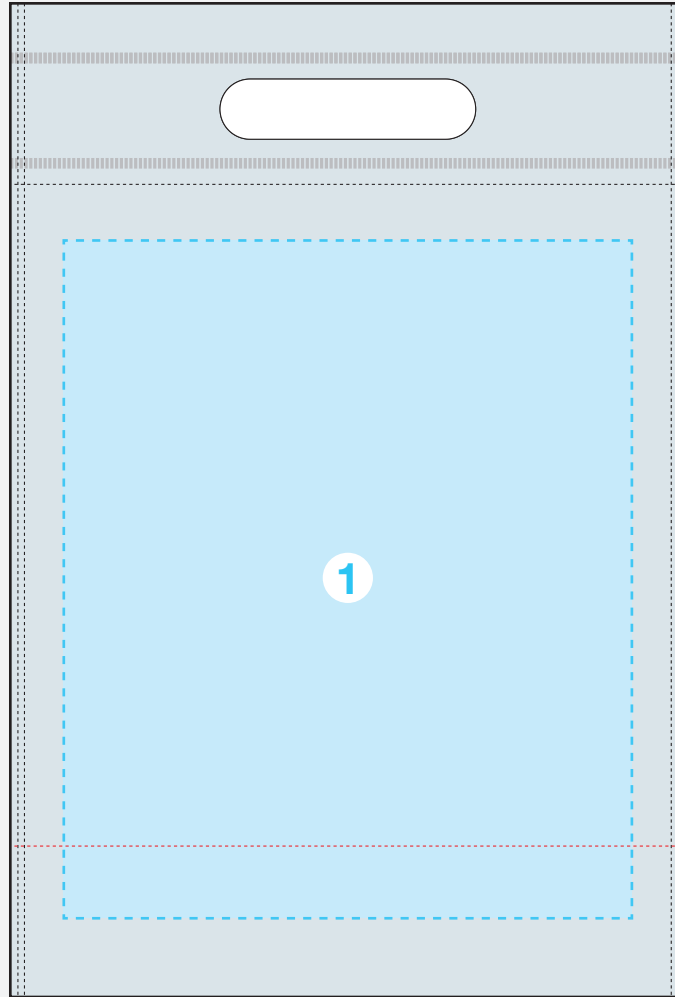

Rückseite

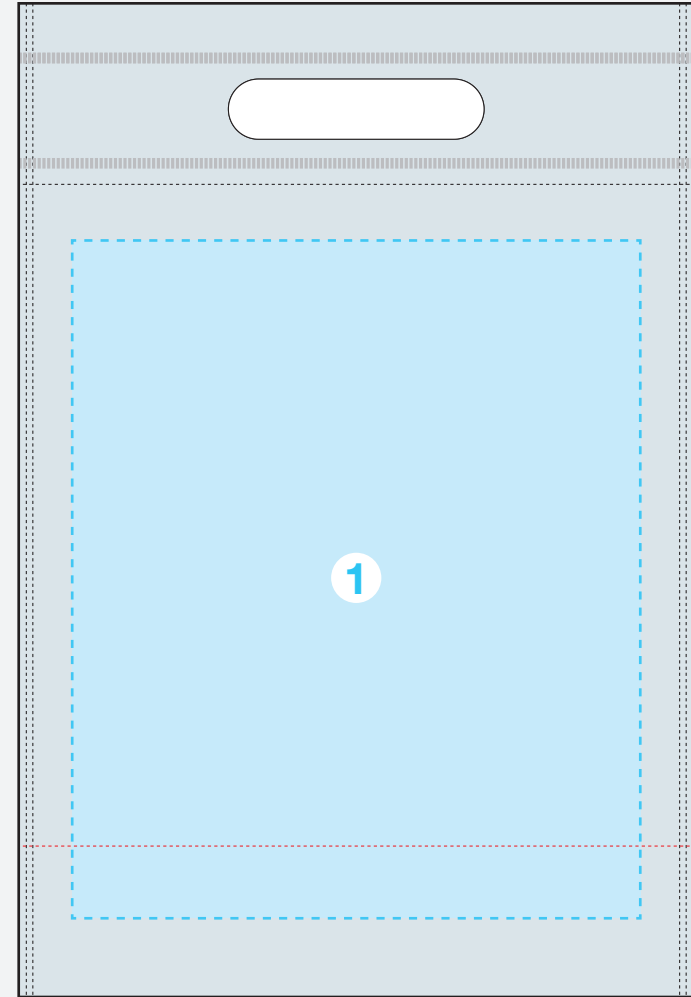

Die rot gestrichelten Linien stellen die Faltkante der Bodenfalte dar.

BAGS'N BOXES



### DATEIFORMAT

bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.



### MINDESTLINIENSTÄRKE

beträgt bei positivem Druckbild ca. 0,2 mm.  
Bei negativem Druckbild ist die Mindestlinienstärke ca. 1 mm,  
da die Linie im Druck etwas zuläuft.  
1 mm Linie in der Grafik = 0,5 mm Ergebnis im Druck.



### SCHRIFTEN

müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden.  
Schriftgröße mindestens 6 pt,  
in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.



### BESCHNITT

wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.



### DRUCKVERFAHREN

- Im Siebdruckverfahren sind keine Abstufungen und Verläufe möglich.
- Farben können sich nicht direkt berühren.  
Ein weißer Rand muss entsprechend eingefügt werden.
- Im Siebdruckverfahren können bis zu 4 Volltöne der Euro- oder Pantoneskala gedruckt werden.



Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf  
helfen Ihnen unsere FAQs (<https://bagsnboxes.com/faq>)  
oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr  
unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.



### SONDERFARBEN

müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben der Coated Skala (z.B. PMS 388 C)  
angelegt oder zumindest eindeutig gekennzeichnet (z.B. Cyan = PMS 185 C) sein.



Gewinnen Sie Einblicke in die Produktion  
oder informieren Sie sich über Tipps und Tricks  
zur Gestaltung Ihrer Produkte!

[WWW.VIMEO.COM/BAGSNBOXES](http://WWW.VIMEO.COM/BAGSNBOXES)