




## FLACHBEUTEL

- 1** Vollflächige Motive sollten ringsum 5 mm über die Randbegrenzungen gehen
  - 2** Der gestreifte Bereich (Seitenfalte) ist bei der zusammengefalteten Tüte von aussen nicht zu sehen.
  - 3** Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 5 mm zum Rand haben.
- V** Texte/ Grafik auf dem Boden sollten auf dem Kopf stehen, um nach dem Falten lesbar zu sein.



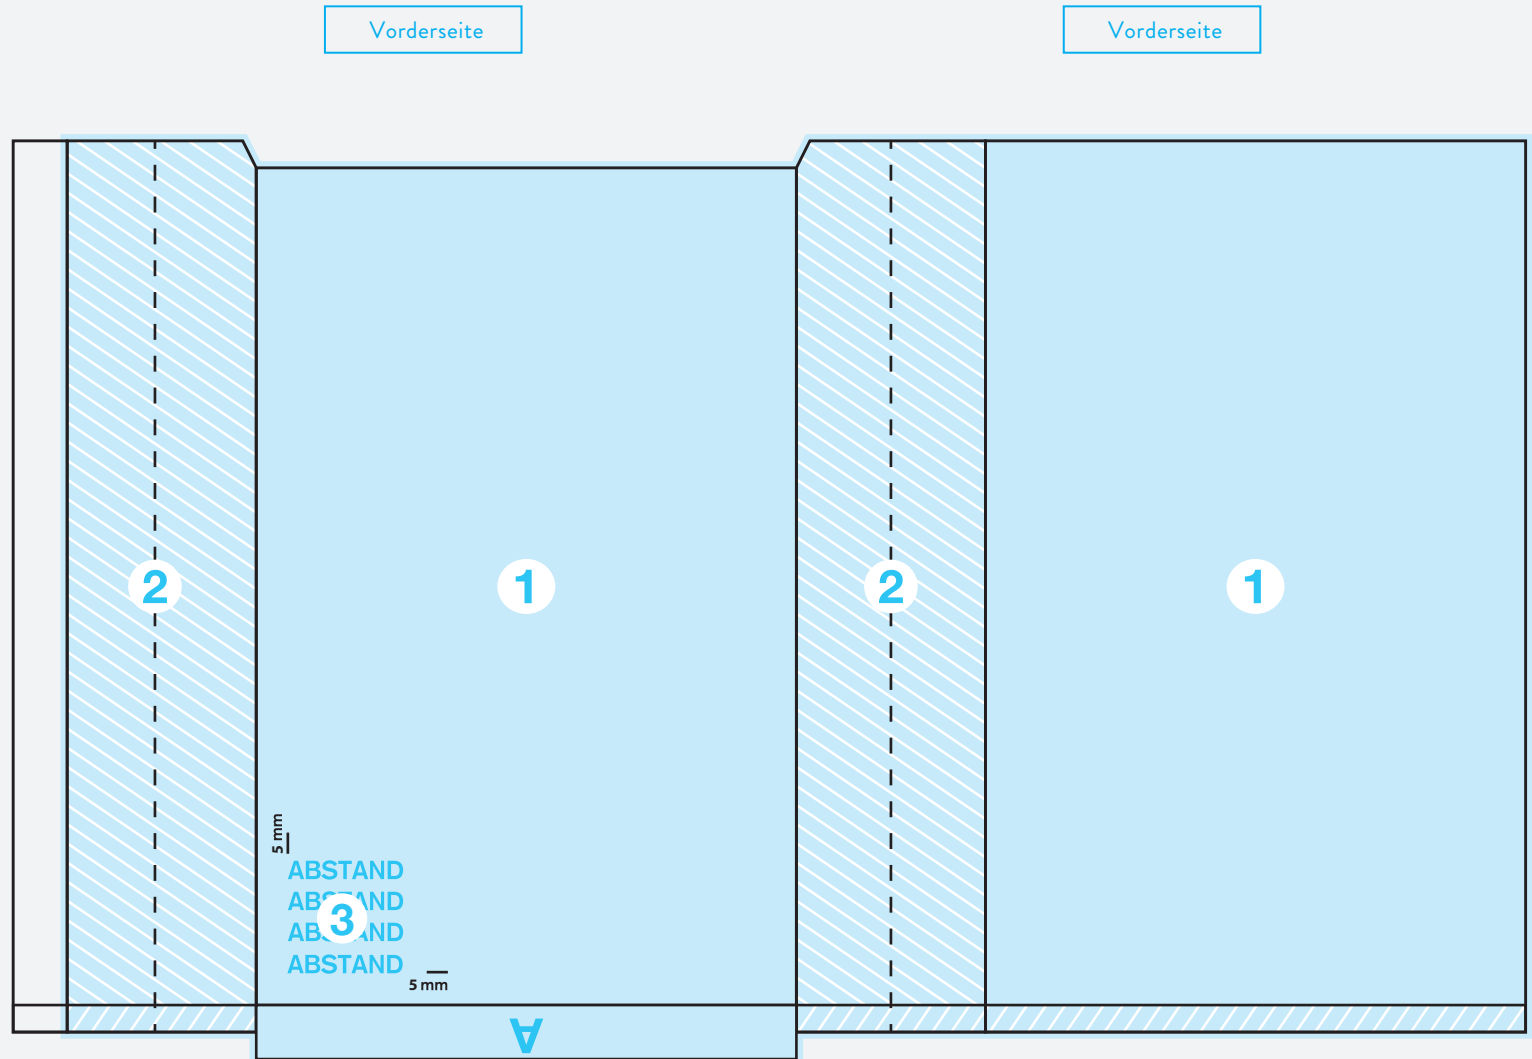

### DATEIFORMAT

bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.

**A B C**

### SCHRIFTEN

müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden.  
Schriftgröße mindestens 6 pt,  
in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.



### BILDER

sollten eingebunden und in CMYK angelegt sein.  
Die Auflösung sollte 300 dpi bei Originalgröße betragen.



### PROFIL

Kraftpapier:  
PSO Uncoated (Fogra 47)



### SONDERFARBEN

müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben (z.B. HKS 42) angelegt  
oder zumindest eindeutig gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Kraftpapier: PMS U, HKS N  
Kunstdruckpapier: PMS C, HKS K



### BESCHNITT

wird nicht benötigt. Bitte nicht anlegen.



Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf  
helfen Ihnen unsere FAQs (<https://bagsnboxes.com/faq>)  
oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr  
unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.