




SEIDENPAPIER

- 1 Motive sollten ringsum mit 2 mm Beschnitt angelegt werden.
- 2 Schriften und Motive, die nicht bis zum Rand gehen, sollten einen Sicherheitsabstand von ca. 2 mm zum Rand haben.



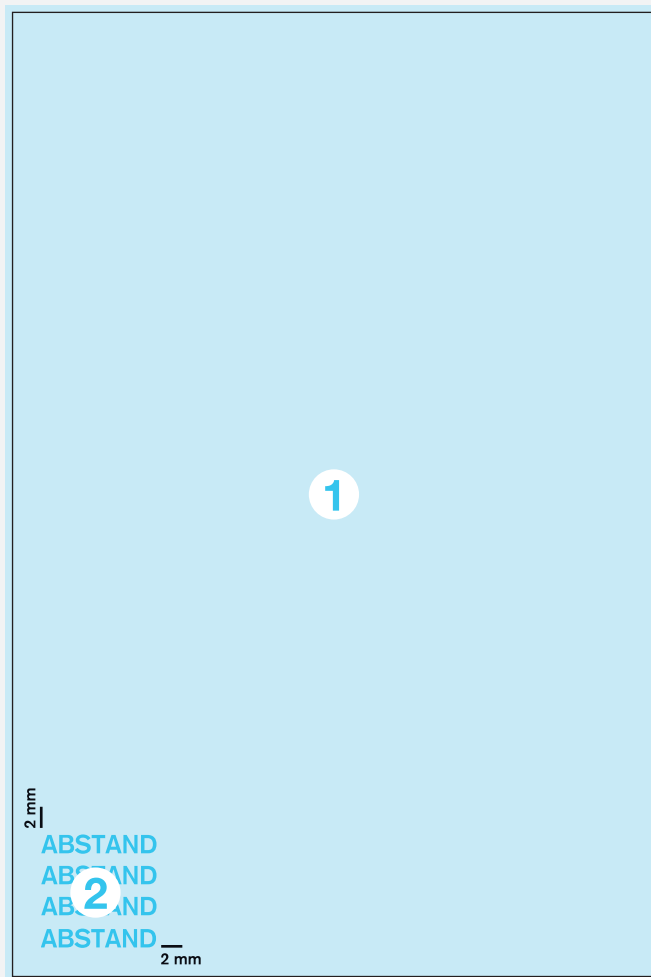

DATEIFORMAT

bitte in PDF oder EPS (als Vektorgrafik) anlegen.



SONDERFARBEN

müssen in der PDF-Datei als Sonderfarben (z.B. HKS 42) angelegt oder zumindest eindeutig gekennzeichnet (z.B. Cyan = HKS 42) sein.

Kraftpapier: PMS U, HKS N
Kunstdruckpapier: PMS C, HKS K



SCHRIFTEN

müssen in Kurven bzw. Pfade konvertiert werden.
Schriftgröße mindestens 6 pt,
in Abhängigkeit der jeweiligen Schriftart.



Bei weiteren Fragen zum Produkt oder Bestellablauf helfen Ihnen unsere FAQs (<https://bagsnboxes.com/faq>) oder der Kundenchat auf unserer Website weiter.

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch von 09:00 bis 18:00 Uhr unter 0931 48989 oder schicken Sie uns eine E-Mail.



BILDER

sollten eingebunden und in CMYK angelegt sein.
Die Auflösung sollte 300 dpi bei Originalgröße betragen.



PROFIL

Kraftpapier:
Uncoated Fogra 29



Gewinnen Sie Einblicke in die Produktion oder informieren Sie sich über Tipps und Tricks zur Gestaltung Ihrer Produkte!

WWW.VIMEO.COM/BAGSNBOXES